


FEP 化学管 44HW

该 FEP 化学软管类型 44 Kw 是理想的装卸载软管，应用于铁路槽车锅炉 油轮，以及为移动和固定使用在化工和制药工厂产业。

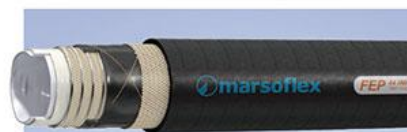

商品详情

应用范围：

该 FEP 化学软管类型是理想的装卸载软管，应用于铁路槽车锅炉油轮，以及为移动和固定使用在化工和制药工厂产业。它适用于抽吸和输送几乎所有的腐蚀性化学品，燃料，溶剂和油类。少数的化学物质可分解此管，有：三氟化氯，干氟气+ 150°C，氧氟，光气和熔融的碱金属如钠。

软管结构：内管：FEP，无缝，质轻，平稳，符合 FDA 标准

软管插入：高强度纺织编织，

软管增强物：弹簧钢丝螺旋

软管外层：EPDM，黑色，耐臭氧和风化。

电阻： $R < 102\Omega$ **注意：**可在不加压的情况下, 130°C蒸汽进行约 30 分钟

清洗温度范围：-40°C 至+ 150°C (取决于媒介)

卷长：40 米

序列号	内径 (mm)/inch	工作压力(bar)	真空压力(bar)	爆破压力(bar)	弯曲半径 (mm)
44HW19	19 3/4''	16	0.9	64	200
44HW25	25 1''	16	0.9	64	225
44HW32	32 1 1/4''	16	0.9	64	275
44HW38	38 1 1/2''	16	0.9	64	340
44HW50	50 2''	16	0.9	64	415
44HW75	75 3''	16	0.9	64	525